T071-3779202C

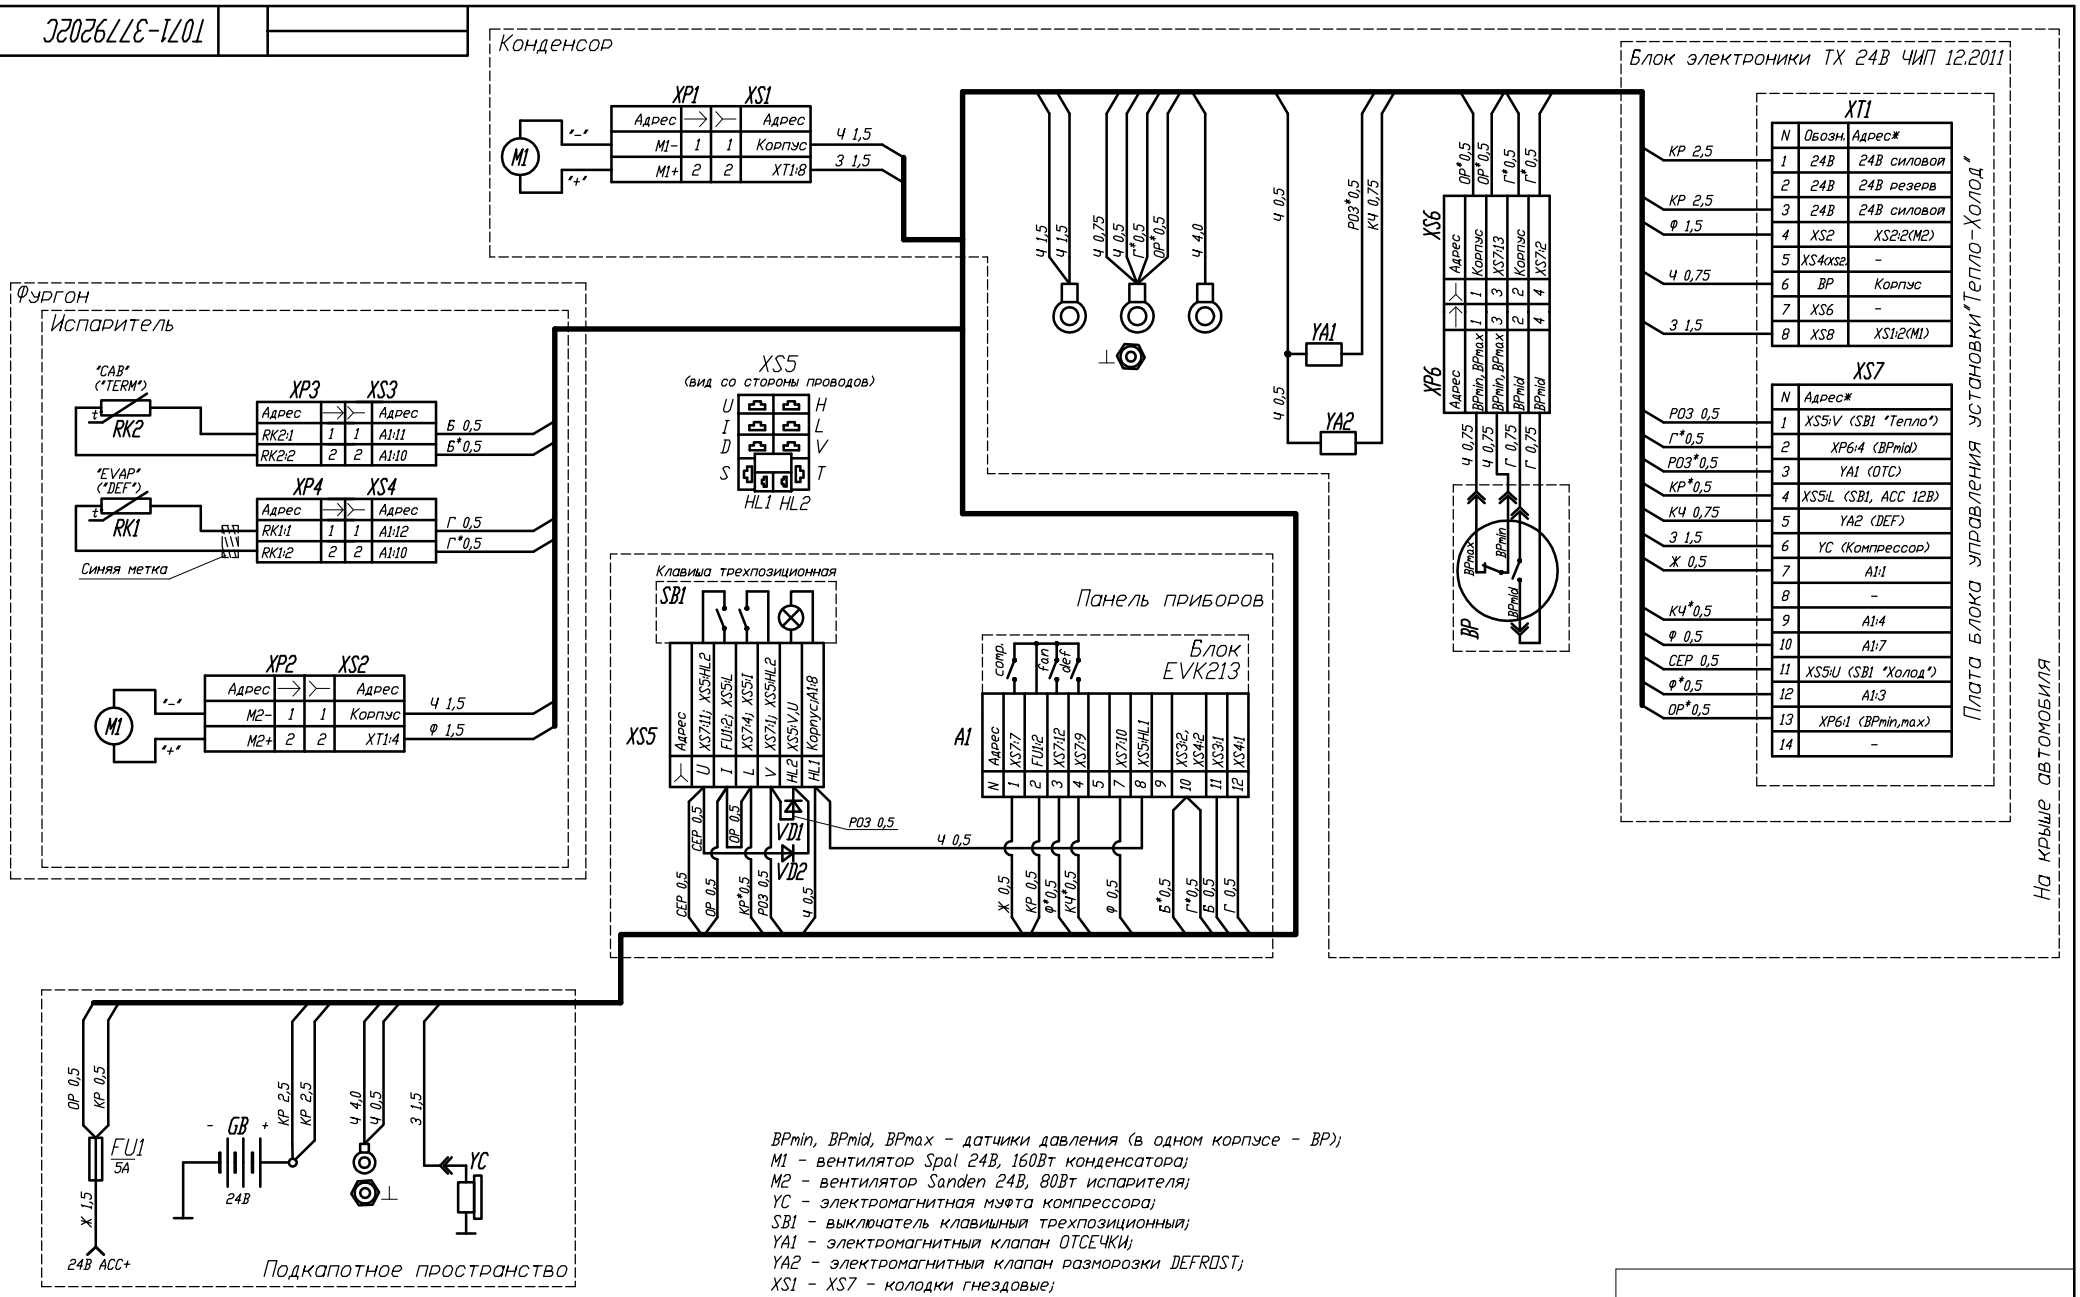

BPmin, BPmid, BPmax – датчики давления (в одном корпусе – BP);
M1 – вентилятор Spal 24В, 160Вт конденсатора;
M2 – вентилятор Sanden 24В, 80Вт испарителя;
YC – электромагнитная муфта компрессора;
SB1 – выключатель клавишный трехпозиционный;
YA1 – электромагнитный клапан ОТСЕЧКИ;
YA2 – электромагнитный клапан разморозки DEFROST;
XS1 – XS7 – колодки гнездовые;
XP1 – XP6 – колодки штыревые;
RK1, RK2 – датчики температуры.
VD1, VD2 – диоды 1N4007.

1. Цвета проводов: Г – голубой, Ч – черный, Ж – желтый, КЧ – коричневый, З – зеленый, КР – красный, ОР – оранжевый, Ф – фиолетовый, СЕР – серый, Б – белый, РОЗ – розовый.
2*. Провода помечены цветной меткой для исключения возможности неверного подключения.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Выполнил		Корченченков		24.07.12
Проверил		Мешков		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

T071-3779202C

Морозильная установка "Тепло-Холод" (ТХ07 К5С, 24В)
схема электрическая монтажная

Литера	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

ЗАО "Элинх-НН"

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

COMPUTER DRAWING

Формат А2